

T40RT/T46JRT

BOMLIFT TELESKOPISK



 **snorkel**
www.snorkellifts.com
www.zipup.se

BOMLIFT TELESKOPISK

T40RT/T46JRT



DIMENSIONER	T40RT	T46JRT
Max. arbetshöjd	14.2m	16.0m
Max. plattformshöjd (A)	12.2m	14.0m
Max. Utligg	10.1m	12.2m
Plattforms storlek	2.44m x 1.0m	2.44m x 1.0m
Bredd (B)	2.44m	2.44m
Bredd (sjötransport) (C)	7.57m	8.6m
Längd transport (D)	2.4m	2.4m
Hjulbas	2.44m	2.44m
Markfrigång	360mm	360mm

PRESTANDA	T40RT	T46JRT
Plattformskapacitet	272kg	227kg
Max körbar höjd	12.2m	14.0m
Hastighet (transport)	7.5km/t	7.5km/t
Hastighet (upphöjd)	1.1km/t	1.1km/t
Jib längd	n/a	1.8m
Jib vinkel	n/a	140°
Upp / ned sek	64/58 sek	64/58 sek
Gradeability	45%	40%
Svängradie insida	1.37m	1.37m
Svängradie utsida	4.57m	4.57m
Däck	355/55 D625 skumfyllda	
Proportionalstyrning	Körning, upp and rotation	
Drivning	4 hjuldrift med flytande axel	

KRAFT	T40RT	T46JRT
Kraftkälla	Kubota V1505T diesel 44.2HK	
Nödkörning	12V DC	12V DC

VIKT	T40RT	T46JRT
Totalvikt	6,486kg	7030kg

ARBETSDIAGRAM

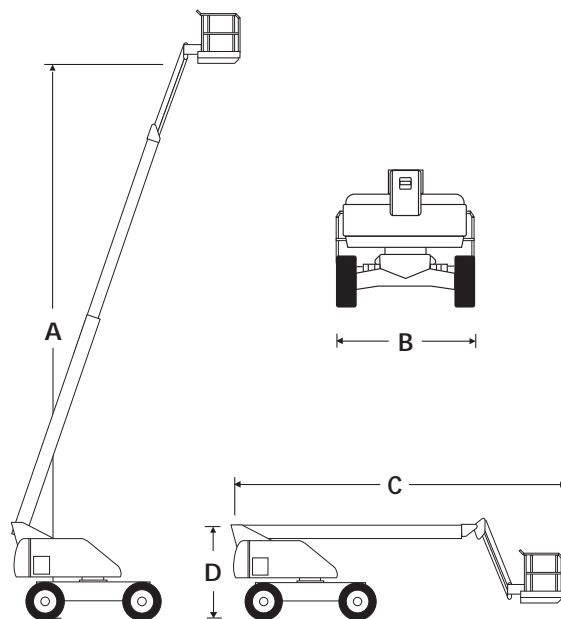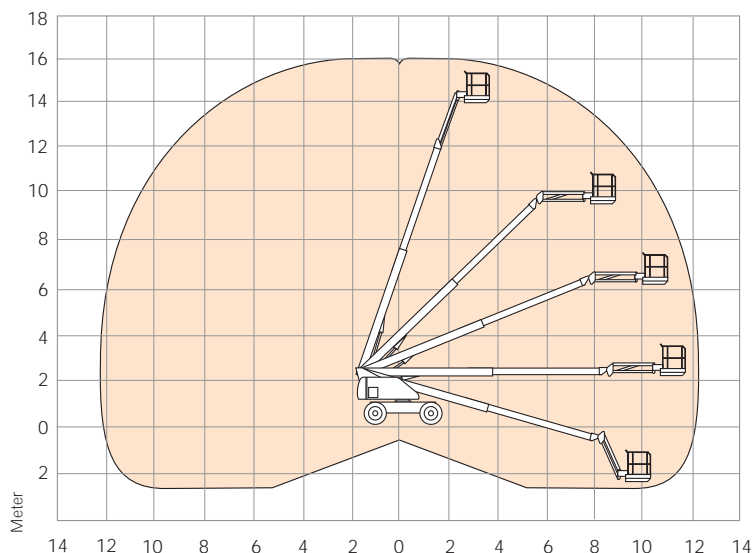

STANDARDUTRUSTNING

- 4 hjuldrift
- Flytande axlar
- Utdragbar motor (servicevänlig)
- Lutningsalarm
- Tuta
- 230 volt till plattform
- Timräknare
- Nödkörning
- Korg med ingång från tre sidor
- Blinkljus
- CE Märkt

TILLVAL

- Specialfärg
- Mindre korg 1.82m x 0.99m
- 240V till plattform
- Belysning till plattform
- Hydraulisk generator
- Tryckluft till plattform
- Överlastskydd i plattform
- Sidoluckor av stål

snorkel

STOCKHOLM: Ellen Keys gata 22
129 52 HÄGERSTEN
T: 08-97 04 80

GÖTEBORG: Järnmalmsgatan 1
417 07 GÖTEBORG
T: 031-23 07 20
www.zipup.se

www.snorkellifts.com