

DINO[®] 160xt



DINO Lift[®]

Get Lifted[™]

XT-SERIEN



Lång räckvidd i sidled med full last
– säkert till arbetsobjektet.




Kompakt och smidig
– behändig att bogsera och flytta på arbetsplatsen.



Steglös ensaksmanövrering
– garanterar precis manövrering av liften.

DINO® 160XT

Tekniska specifikationer

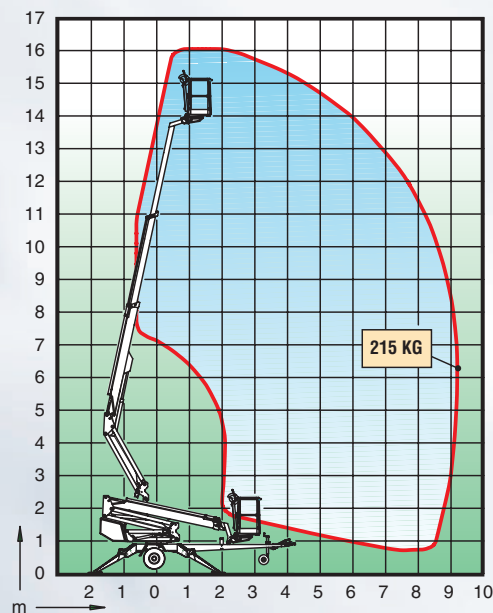

Max. arbetshöjd	16,0 m
Max. plattformshöjd	14,0 m
Max. räckvidd	9,1 m
Bredd mellan stödbenen	3,8 m
Lyftkapacitet	215 kg
Storlek av korgen	0,7 x 1,3 m
Rotation av bommen	obegr.
Vridning av korgen	90°
Bomkontroll	steglös
Transportlängd	5,99 m
Transportbredd	1,80 m
Transporthöjd	2,29 m
Vikt	1960 kg
Drivsystem	std
Eluttag 230 V i korgen	std
Elektromotor	std
Bensinaggregat	tillval
Dieselaggregat	tillval
Backtagningsförmåga	25 %

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

Dinolifter i XT-serien är stadiga och mångsidiga bogserbara lifter.

Saxarmarna, teleskopbommen och den steglösa manövreringen gör det möjligt att nå de allra knepigaste arbetsobjekten även över hinder och på trånga platser.

Tack vare saxarmarna kan arbetskorgen flyttas 2,5 meter i höjddled.

DINO Lift®

Dino Lift AB • Fräsarvägen 26 A
SE-14250 SKOGÅS • SWEDEN
Tel. +46 8 448 3350
Fax +46 8 448 3351
www.dinolift.se

Dinolift Oy • Raikkolantie 145
FI-32210 LOIMAA • FINLAND
Tel. +358 2 7625 900
Fax +358 2 7627 160
Internet www.dinolift.com