


DINO[®] 210 XT

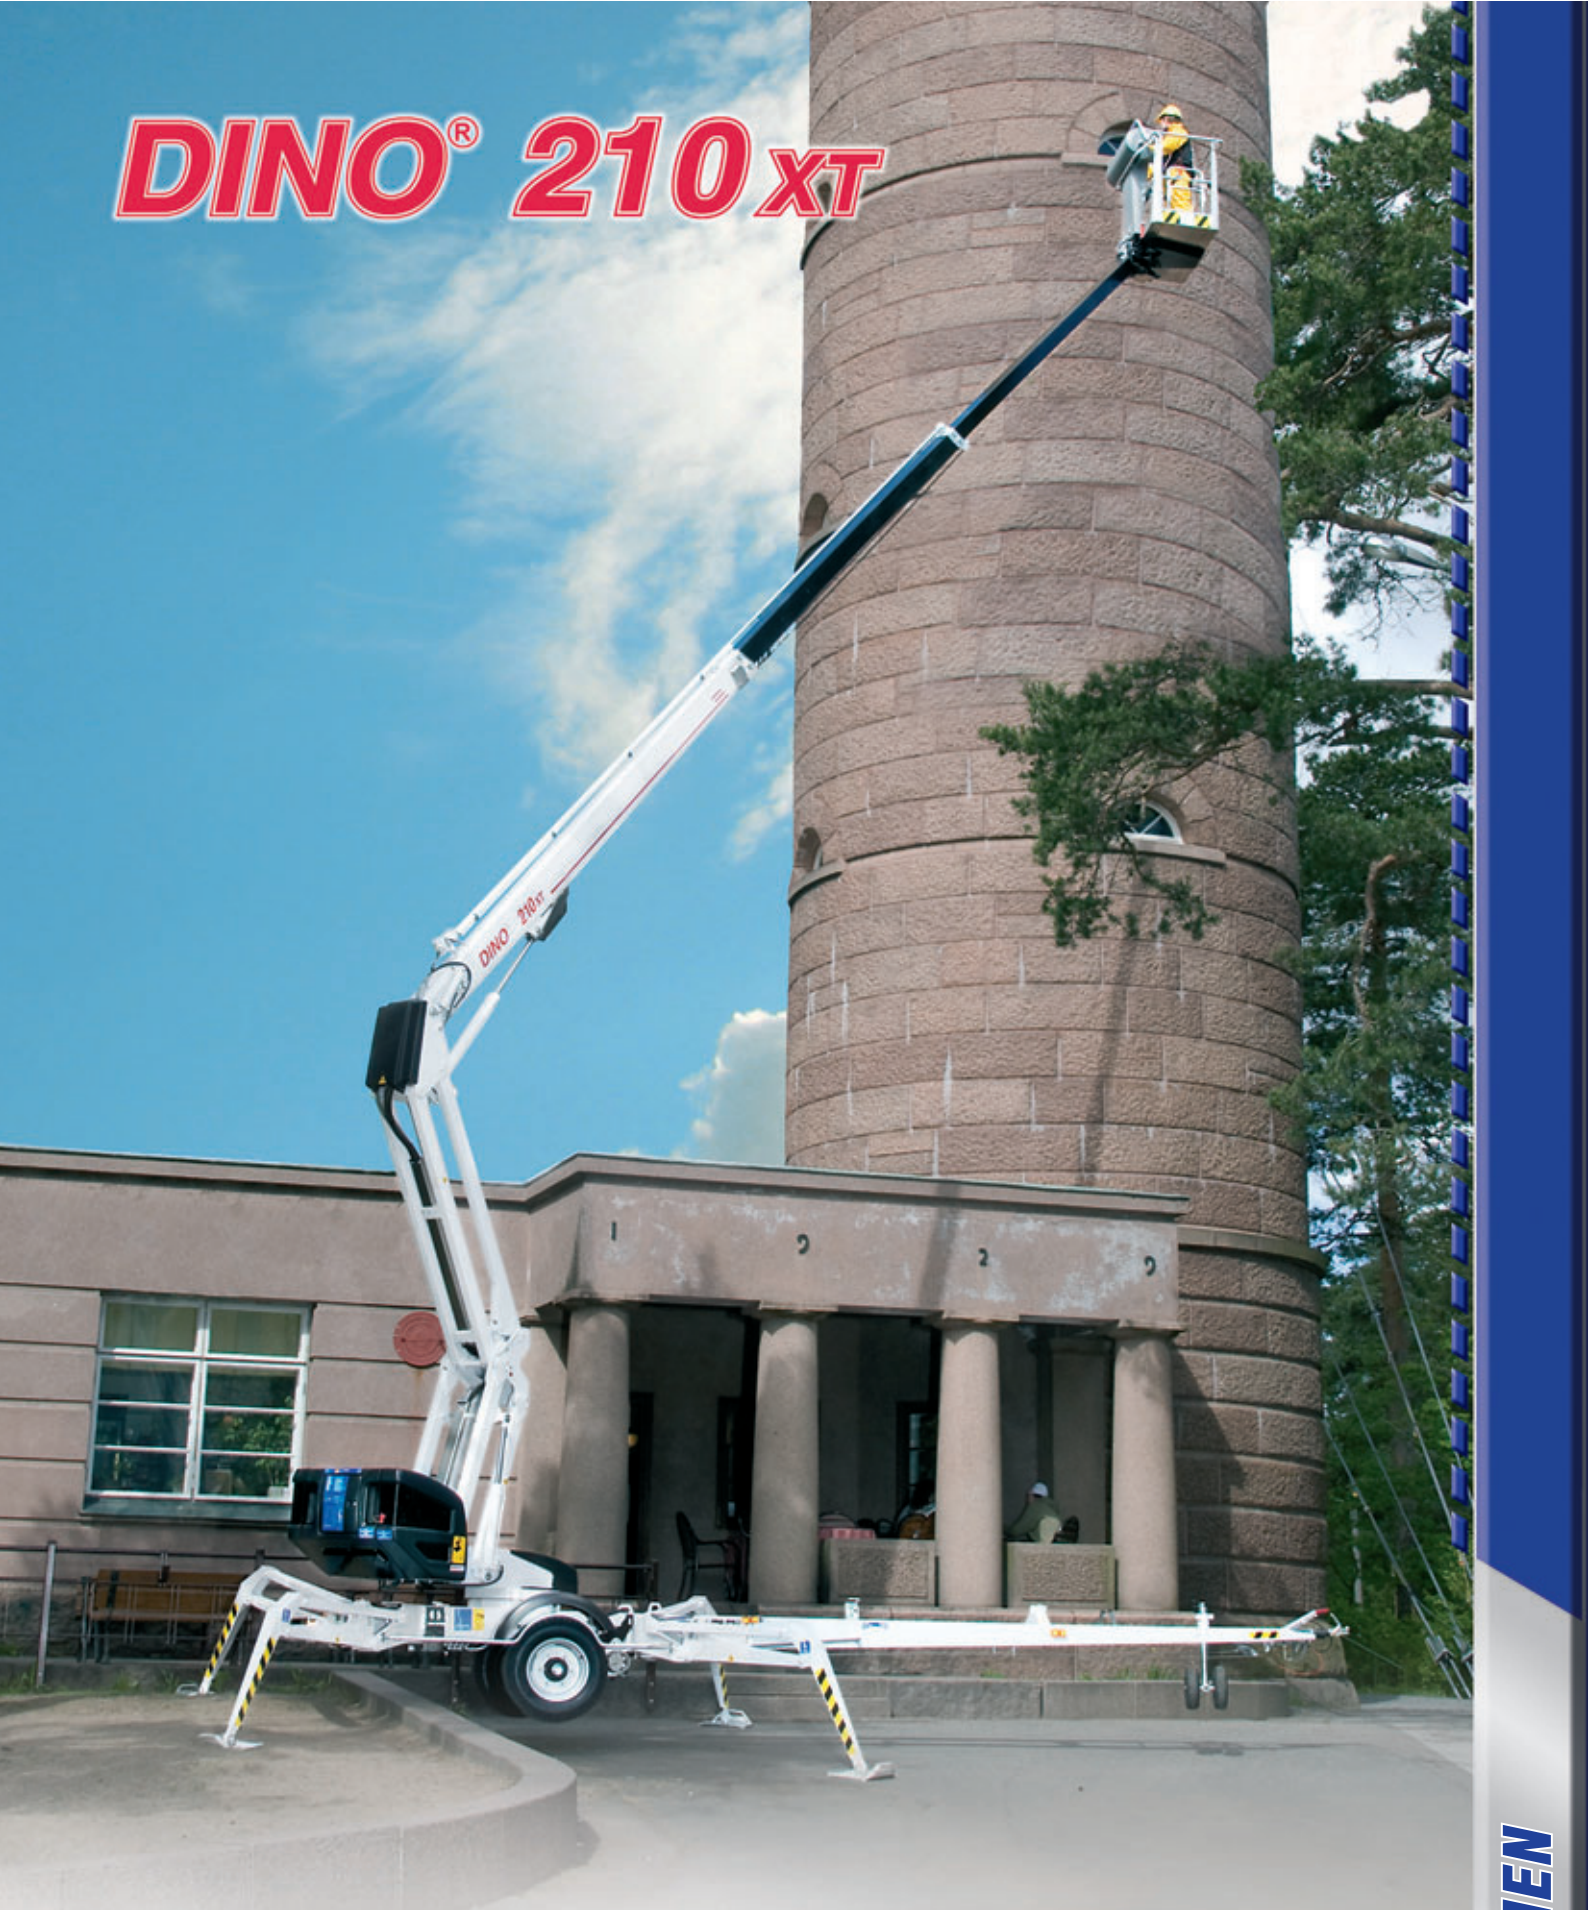

DINO Lift[®]

Get Lifted[™]

XT-SERIEN

DINO® 210 XT



Ledstödben av specialkonstruktion
– hög markfrigång.




Bensinaggregat som standardutrustning
– drivkraft för liften även utan nätström.



Effektiv drivanordning
– liften är enkel att flytta vid arbetsobjektet.

Tekniska specifikationer

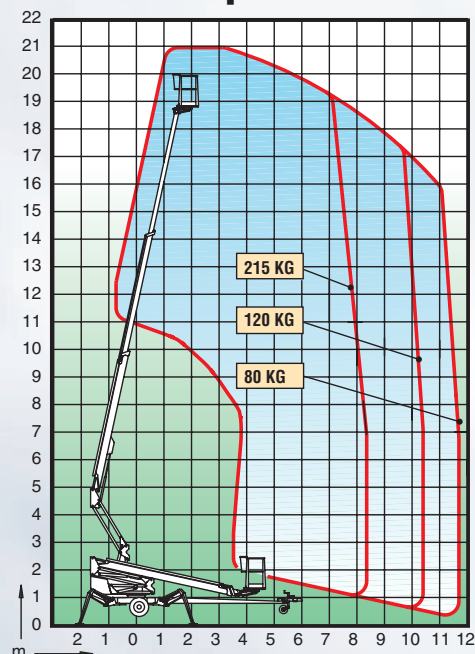

Max. arbetshöjd	21,0 m
Max. plattformshöjd	19,0 m
Max. räckvidd	11,7 m
Bredd mellan stödbenen	4,3 m
Lyftkapacitet	215 kg
Storlek av korgen	0,7 x 1,3 m
Rotation av bommen	obegr.
Vridning av korgen	90°
Bomkontroll	steglös
Transportlängd	7,80 m
Transportbredd	1,93 m
Transporthöjd	2,29 m
Vikt	2440 kg
Drivsystem	std
Eluttag 230 V i korgen	std
Elektromotor	std
Bensinaggregat	std
Dieslaggregat	tillval
Backtagningsförmåga	25 %

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

Dinolifter i XT-serien är stadiga och mångsidiga bogserbara lifter.

Saxarmarna, teleskopbommen och den steglösa manövreringen gör det möjligt att nå de allra knepigaste arbetsobjekten även över hinder och på trånga platser.

Tack vare saxarmarna kan arbetskorgen flyttas 2,5 meter i höjdlid.

DINO Lift®

Dino Lift AB • Fräsarvägen 26 A
SE-14250 SKOGÅS • SWEDEN
Tel. +46 8 448 3350
Fax +46 8 448 3351
www.dinolift.se

Dinolift Oy • Raikkolantie 145
FI-32210 LOIMAA • FINLAND
Tel. +358 2 7625 900
Fax +358 2 7627 160
Internet www.dinolift.com