

S1930E/1932E

KÖRBARA SAXLIFTAR INOMHUS



 **snorkel**
www.snorkellifts.com
www.zipup.se



DIMENSIONER	S1930E	S1932E
Max arbetshöjd	7.6m	7.6m
Max plattformshöjd (A)	5.6m	5.6m
Plattformsstorlek (transport)	0.64 x 1.56m	0.64 x 1.56m
Plattformsstorlek (utdragen)	0.64 x 2.44m	0.64 x 2.44m
Utskjut längd	0.88m	0.88m
Bredd (D)	0.76m	0.81m
Längd (C)	1.85m	1.85m
Höjd (transport) (B)	2.17m	2.17m
Höjd (med fällda räcken)	1.90m	1.90m
Hjulbas	1.37m	1.37m
Markfrigång (transport)	63mm	63mm
Markfrigång (upphöjd)	19mm	19mm

PRESTANDA	S1930E	S1932E
Plattformskapacitet	227kg	227kg
Max vindstyrka 1 person	0m/s	12.5m/s
Körbar höjd	5.6m	5.6m
Hastighet (transport)	3.2km/t	3.2km/t
Hastighet (upphöjd)	0.6km/t	0.6km/t
Upp / ned sekunder	20/26 sek	20/26 sek
Lutning	25%	25%
Svängradie insida	0.13m	0.13m
Svängradie utsida	1.64m	1.64m
Hjul	305mm x 102mm vita	
Kontrollsystem	proportionell joystick	
Drivsystem	2 WD	2 WD

POWER	S1930E	S1932E
Kraftkälla	4 x 6V 220 Ah batterier	
Laddare	90 - 240V, 25 amp	

VIKT	S1930E	S1932E
Totalvikt	1,600kg	1,570kg

SVÄNGRADIE

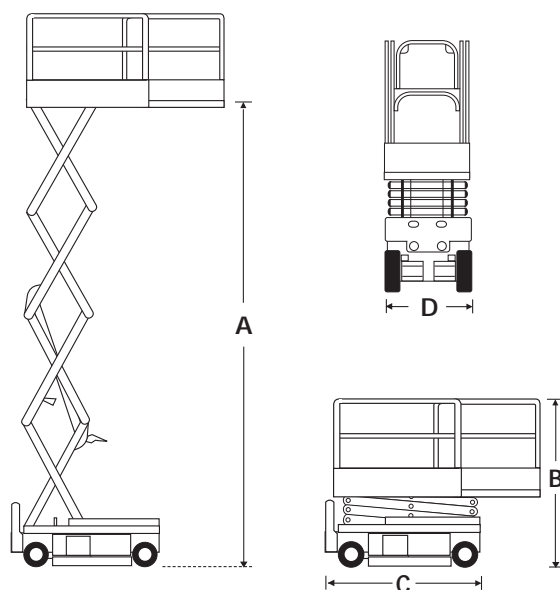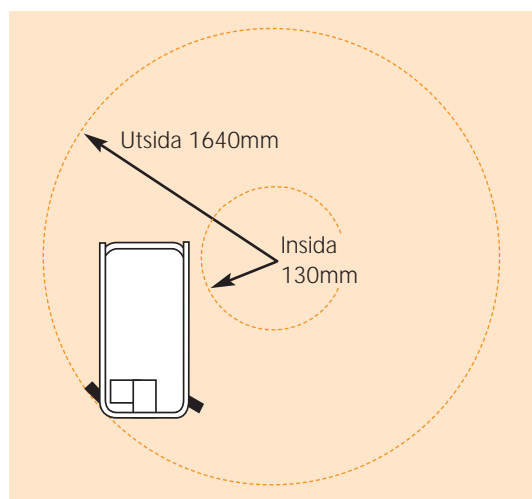

STANDARDUTRUSTNING

- Gjord för utomhusbruk med 1 pers i plattform (S1932E)
- Sakerhetssystem automatiskt tipskydd
- Vita hjul
- Proportionell styrning
- 0.8m plattformsutskjut
- Öppningsbara servicemoduler
- Fällbart räcke
- Timräknare
- 2° lutningsindikator som bryter vid fara
- CE märkt

TILLVAL

- Specialfärg
- Blinkljus
- 230V AC 900W omformare
- Dubbla fästen för säkerhetssele
- Skivhållare

snorkel www.snorkellifts.com

STOCKHOLM: Ellen Keys gata 22
129 52 HÄGERSTEN
T: 08-97 04 80

GÖTEBORG: Järnmalmsgatan 1
417 07 GÖTEBORG
T: 031-23 07 20
www.zipup.se