

S2632/2646/3246E

KÖRBARA SAXLIFTAR INOMHUS



 **snorkel**
www.snorkellifts.com
www.zipup.se

KÖRBARA SAXLIFTAR INOMHUS S2632E/2646E/3246E

DIMENSINER	S2632E	S2646E	S3246E
Max arbetshöjd	10.0m	10.0m	11.8m
Max. plattformshöjd (A)	8.0m	8.0m	9.75m
Plattformsstorlek (transport)	0.74m x 2.31m	1.14m x 2.38m	1.14m x 2.38m
Plattformsstorlek (utskjut)	0.74m x 3.22m	1.14m x 3.30m	1.14m x 3.30m
Utskjut längd (B)	0.91m	0.91m	0.91m
Bredd (C)	0.81m	1.16m	1.16m
Längd (D)	2.37m	2.54m	2.54m
Höjd (E)	2.33m	2.36m	2.51m
Höjd (fällda räcken)	1.93m	1.67m	1.82m
Hjulbas	1.92m	1.9m	1.9m
Markfrigång (transport)	63mm	101mm	101mm
Markfrigång (upphöjd)	19mm	25mm	25mm

PRESTANDA


Plattformskapacitet	227kg	454kg	317kg
Max vidstyrka	0m/s	12.5m/s	12.5m/s
Max körbar höjd	8.0m	7.90m	9.75m
Hastighet (upphöjd)	0.6km/t	0.8km/t	0.8km/t
Hastighet (transport)	3.2km/t	3.2km/t	3.2km/t
Upp / ned sekunder	20/26 sek	35/60 sek	50/60 sek
Lutning	25%	25%	25%
Svängradie insida	0.25m	0.25m	0.25m
Svängradie utsida	2.34m	2.5m	2.5m
Hjul	38.1cm x 12.7cm vita		
Kontrollsystem	proportionell joystick		
Drivsystem	Hydrauliska motorer framhjul		

POWER

Kraftkälla 24V 4hp DC el motor 4 x 6V 240 Ah batterier

VIKT

Totalvikt Kg 2,224kg 2,359kg 3,003kg

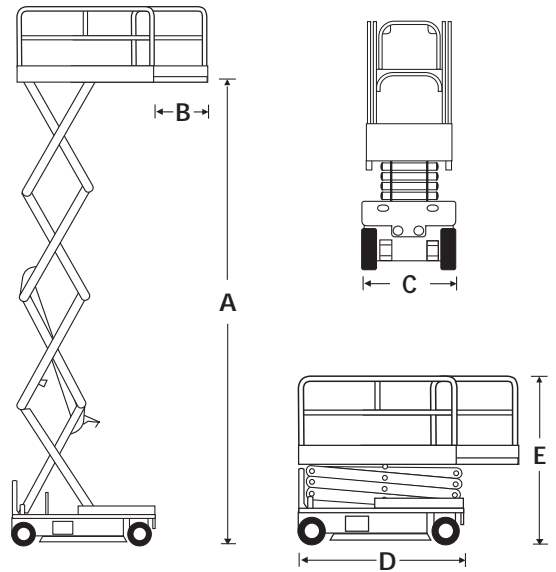


STANDARDUTRUSTNING

- Proportionell styrning
- 0.9m utskjut på plattform
- Lutningsalarm
- Utvikbara servicemoduler
- 230 Volt till plattformen
- Tuta
- Timräknare
- CE märkt

TILLVAL

- Specialfärg
- Blinkljus
- Generator
- Hållare för skivor

SVÄNGRADIE

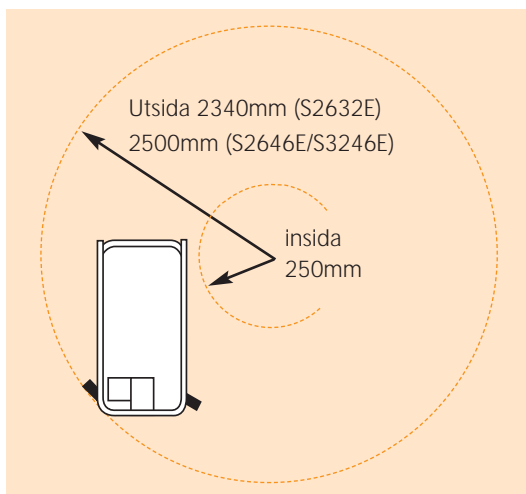

snorkel www.snorkellifts.com

STOCKHOLM: Ellen Keys gata 22
129 52 HÄGERSTEN
T: 08-97 04 80

GÖTEBORG: Järnmalmsgatan 1
417 07 GÖTEBORG
T: 031-23 07 20
www.zipup.se