

# T60RT/T66JRT

BOMLIFT TELESKOPSK



 **snorkel**  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)  
[www.zipup.se](http://www.zipup.se)

# BOMLIFT TELESKOPISK

# T60RT/T66JRT



DIMENSIONER	T60RT	T66JRT
Max arbetshöjd	20.3m	22.2m
Max plattformshöjd (A)	18.3m	20.2m
Max utligg	15.9m	17.8m
Plattformsstorlek	2.4m x 1.0m	2.4m x 1.0m
Bredd (B)	2.4m	2.4m
Transport bredd	2.2m	2.2m
Längd (C)	9.2m	10.3m
Höjd (D)	2.5m	2.5m
Markfrigång	350mm	350mm

PRESTANDA		
Plattformskapacitet	227kg	227kg
Max körbar höjd	18.3m	20.1m
Hastighet (transport)	6.1km/h	6.1km/h
Hastighet (upphöjd)	1.2km/h	1.2km/h
Jib längd	n/a	1.8m
Jib vinkel upp/ned	n/a	136°
Lutning	45%	45%
Svängradie insida	1.4m	1.4m
Däck	335/55 D625 skumfyllda	
Kontrollsystem	Flerfunktioners propotional styrning till körning Bom upp/bom vrid	
Driv system	Hydrostatisk 4 hjuldrift med osilerande axel	

KRAFT		
Kraftkälla	Kubota 2403T diesel 59hk	

VIKT		
Totalvikt	9,857kg	11,500kg

## ARBETSDIAGRAM

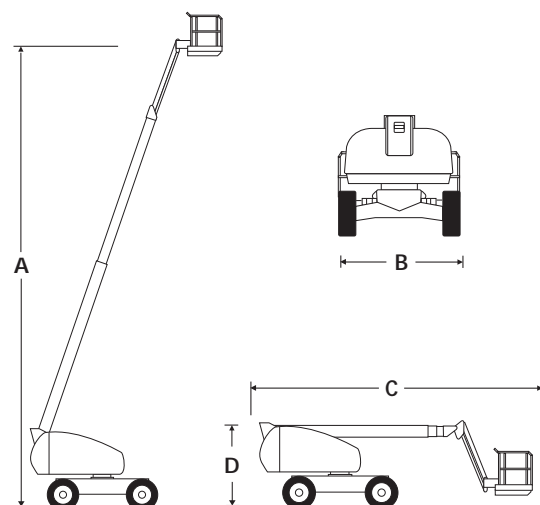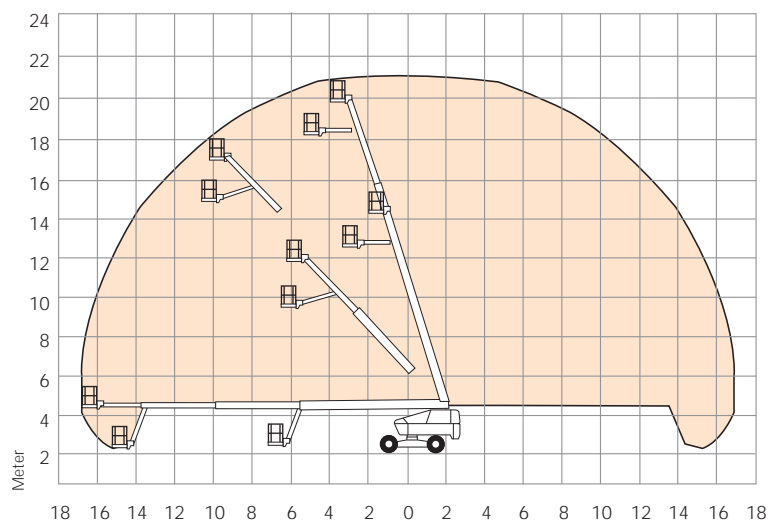

## STANDARDUTRUSTNING

- Hydrostatisk 4 hjuldrift
- Flytande axel
- Liten svängradie
- Serviceänlig motor som kan vridas ut
- Timräknare
- Tuta
- Blinkljus
- 230 volt till plattform
- Plattform med tre grindar
- Batteri för nödkörning
- CE märkt

## TILLVAL

- Specialfärg
- Rörelsealarm
- Skumfyllda hjul
- 1.8m x 1.0m plattform
- Generator
- Glasarbetsutrustning
- Svetspaket
- Miljöpaket
- Arbetsbelysning till korg
- Utrustad för kallt klimat

**snorkel** [www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

STOCKHOLM: Ellen Keys gata 22  
129 52 HÄGERSTEN  
T: 08-97 04 80

GÖTEBORG: Järnmalmsgatan 1  
417 07 GÖTEBORG  
T: 031-23 07 20  
[www.zipup.se](http://www.zipup.se)